


**2 CORTE AB**  
Detalhes divisória

**ESPECIFICAÇÕES**

- ÁREA TOTAL DE FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO  
5m<sup>2</sup> (reposo 1) + 5m<sup>2</sup> (reposo 2) = 10m<sup>2</sup>
- ÁREA TOTAL DE FECHAMENTO EM COMPENSADO NAVAL E=18mm  
5,5m<sup>2</sup> (reposo 1) + 5,5m<sup>2</sup> (reposo 2) = 11m<sup>2</sup>
- ÁREA TOTAL PORTA EM COMPENSADO NAVAL E=20mm  
1,68m<sup>2</sup> (reposo 1) + 1,68m<sup>2</sup> (reposo 2) = 3,36m<sup>2</sup>
- COMPRIMENTO TOTAL DA ESTRUTURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO  
30,75m (reposo 1) + 30,75m (reposo 2) = 61,50m
- CONSIDERAR 5% DE PERDA

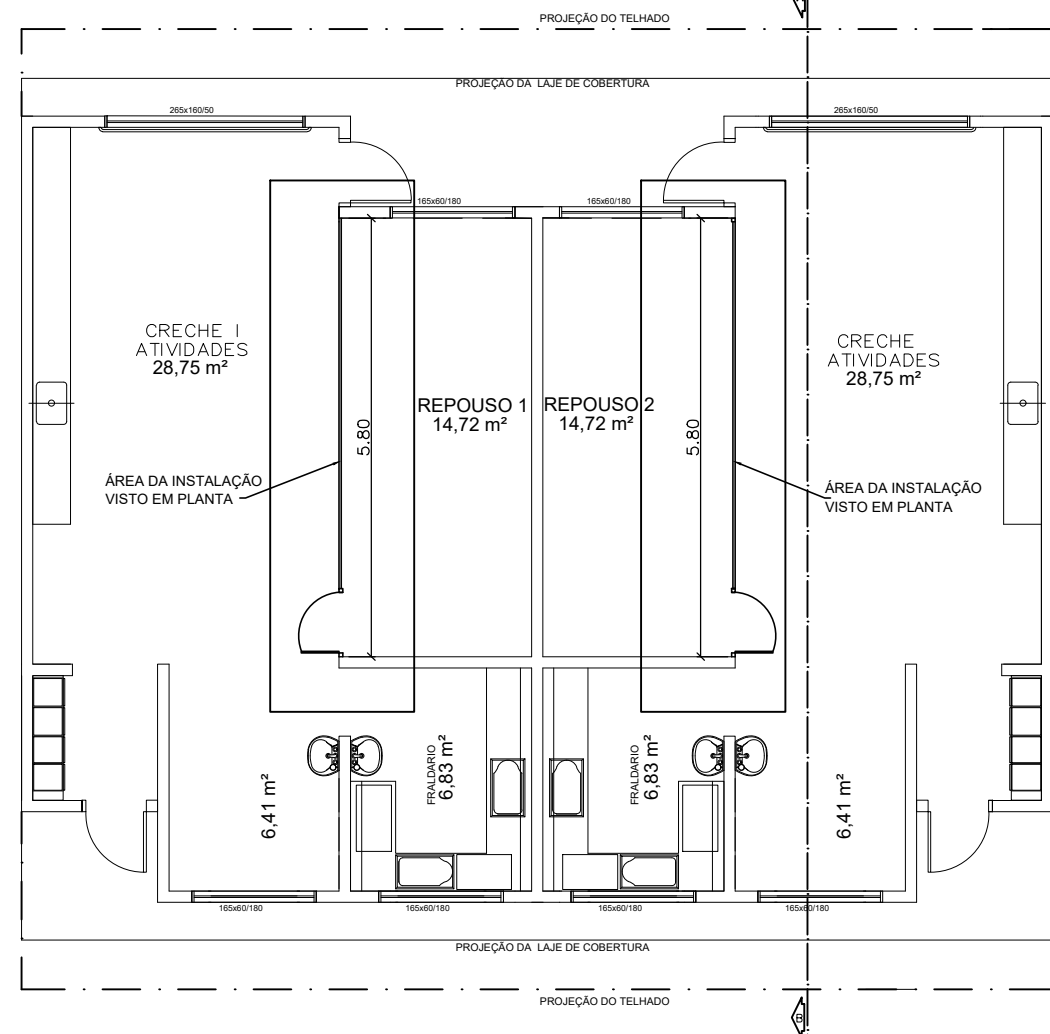

**1 PLANTA BAIXA**  
ÁREA TOTAL = 131,61 M<sup>2</sup>

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS</b> <b>ESTADO DE MINAS GERAIS</b> CNPJ 18.244.301/0001-26</p>		
ASSUNTO:	Detalhamento de divisórias para berçários	
LOCAL:	Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI)	ESCALA: Sem escala
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Mariane da Silva Vilela	CREA - MG: 401547
		FOLHA: 01/01
		DATA: MAR/2026