



## MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: **PAÇO MUNICIPAL**

Cliente: **PREFEITURA MUNICIPAL**

Localização: **PRAÇA GORVERNADOR VALADARES**

### OBJETO

Este memorial tem por finalidade especificar com parâmetros técnicos elementos moveleiros a serem confeccionados e fabricados para atender a estrutura do PAÇO MUNICIPAL na cidade de DIVISA NOVA- MG, estabelecendo materiais, espessuras e tonalidades na qual compõe o projeto executado.

### PROJETO

O projeto é composto por identificação em planta baixa do mobiliário, e conseqüentemente seus detalhamentos em um único arquivo de 139 páginas, o qual compõe a dimensão e proporção do mobiliário, tonalidades e especificações técnicas estão contidas neste arquivo de memorial e devem ser seguidos.

O material está distribuído da seguinte forma:

PRANCHA 01/03 (Layout moveleiro- PAVIMENTO TERREO)

PRANCHA 02/03 (Layout moveleiro- PAVIMENTO SUBSOLO)

PRANCHA 03/03 (Layout moveleiro- PAVIMENTO SUPERIOR)

PDF DETALHAMENTO:

**Recepção 01** – pág 1 a 10

**Estação de trabalho 01**– pág 13 a 18

**Arquivo 01** – pág 19 a 22

**Gabinete prefeito** – pág 23 a 31

**Estação de trabalho 02** – pág 38 a 42

**Arquivo 02** – pág 43 a 46

**Estação de trabalho 03** – pág 44 a 51

**Arquivo 03** – pág 52 a 55

**Estação de trabalho 04** – pág 56 a 60

**Arquivo 04** – pág 61 a 64

**Armário baixo 01** – pág 65 a 68

**Armário baixo 02** – pág 69 a 72

**Armário baixo 03** – pág 73 a 77

**Arquivo 05** – pág 78 a 82

**Estação de trabalho 05** – pág 83 a 85

**Estação de trabalho 06** – pág 89 a 91

**Aparador 01** – pág 92 a 93

**Aparador 02** – pág 94 a 97

**Mesa 01** – pág 98 a 100

**Guarda volumes** – pág 101 a 104

**Recepção 02** – pág 105 a 112

**Balcão 03** – pág 115 a 120

**Bancada 01** – pág 121 a 125

**Salão de Reunião** – pág 126 a 133

**Cozinha Subsolo** – pág 134 a 140

**Cozinha Térreo** – pág 141 a 148



## ALTERAÇÕES

Para se realizar alterações no moveleiro de maneira que implique nos padrões estabelecidos deve-se salientar os responsáveis técnicos do Projeto afim de analisar e autorizar tais modificações. Para padrões de materiais deve-se pontuar anteriormente afim de estabelecer critérios e parâmetros financeiros dentro dos orçamentos.

Toda e qualquer alteração que implique em infraestruturas pré-estabelecidas e padrões ergométricos será recusado pelos responsáveis da PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA.

## FISCALIZAÇÃO

Durante a etapa de instalação será fiscalizado as especificações dos materiais para manter a conformidade com o memorial estabelecido, podendo ser paralisado o serviço contrato e estabelecido o encerramento do contrato com ressarcimento e prejuízo.

Os materiais podem ser submetidos a teste de carga e durabilidade para garantir a credibilidade do mesmo, e se houver resultados negativos podendo a ser substituído sem custo sem acréscimo de contrato.

Na entrega do moveleiro será realizada uma visita técnica para garantir que os padrões pré-estabelecidos foram seguidos e foi executado de acordo com os projetos disponibilizados. Em caso de necessidades de alterações em razão de efeitos maiores será analisado pelo técnico a qualidade e o resultado podendo ou não ser aceito.

Para efeito de análise técnica os padrões de materiais seguem o memorial descritivo, para dimensões, proporções e análise ergonômica os DETALHAMENTOS, e para layout moveleiro PRANCHAS 01-02-03.

## DÚVIDAS E INTERPRETAÇÕES

Em caso de necessidade de dúvidas e interpretações em função dos projetos disponibilizados, cotas, dimensão, material ou especificações deve-se entrar em contato com a secretária de obras do município (a mesma entrara em contato com os projetistas).



ITEM	QUANTIDADE	UNI	ESPECIFICAÇÃO	AMBIENTE
Balcão 01	1	uni	<ul style="list-style-type: none"><li>• Balcão com tampo em MDF 25 mm (BP preto), estrutura interna MDF 15 mm e portas MDF 18 mm (ROVERE SERENO).</li><li>• Fita ABS 2 mm nos tampos, portas e topos internos.</li><li>• Súculos em compensado naval revestido com granito preto São Gabriel.</li><li>• Corrediças oculta com amortecedor capacidade de carga de 40 kg.</li><li>• Dobradiça inox softclose capacidade de carga 8 kg.</li><li>• Puxador cava perfil RM240 (0,143 kg/m) alumínio natural.</li><li>• Frontão em mármore nero marquina, acabamento em 45° nas junções.</li><li>• Passa fio preto 59 mm e caixa ABS para embutir com um módulo de tomada e USB na cor preta.</li><li>• Dimensões e especificações deve ser analisado o detalhamento moveleiro.</li></ul>	<b>Recepção 01-</b> Pavimento Térreo
Painel	1	uni	<ul style="list-style-type: none"><li>• Painel em MDF 15 mm (ROVERE SERENO), frisos negativos 3cmx1,5cm, cantoneira de alumínio na base inferior tonalidade preto (2,5cmx2,5cm).</li><li>• Previsão para passagem de cabos.</li><li>• Ponto elétrico para televisão embutido no painel.</li><li>• Dimensões e especificações deve ser analisado o detalhamento moveleiro.</li></ul>	<b>Recepção 01-</b> Pavimento Térreo
Estação de trabalho 01	5	uni	<ul style="list-style-type: none"><li>• Estação de trabalho com previsão para 4 colaboradores, tampo em MDF 25 mm (BP preto), divisórias entre interlocutores MDF 25 mm (ROVERE SERENO).</li><li>• Fita ABS 2 mm nos tampos.</li><li>• Passa fio preto 59 mm e caixa ABS para embutir com um módulo de tomada e USB na cor preta.</li><li>• Suporte para teclado com corrediças oculta com</li></ul>	<b>Setorização-</b> Pavimento Térreo <b>Setorização-</b> Pavimento Subsolo



			<p>AMORTECEDOR CAPACIDADE DE CARGA DE 40 KG.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• NICHOS PARA CPU EM MDF 25 MM (BP PRETO).</li><li>• PÉS QUADRADO EM METAL PRETO 100 MM.</li><li>• PREVISÃO PARA PASSAGEM DE CABOS E INFRAESTRUTURAS.</li><li>• DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES DEVE SER ANALISADO O DETALHAMENTO MOVELEIRO.</li></ul>	
Arquivo 01	1	uni	<ul style="list-style-type: none"><li>• TAMPONAMENTO EXTERNO MDF 25 MM (BP PRETO), ESTRUTURA INTERNA MDF 15 MM E PORTAS MDF 18 MM (ROVERE SERENO).</li><li>• FITA ABS 2 MM NOS TAMPOS, PORTAS E TOPOS INTERNOS.</li><li>• SÓCULOS EM COMPENSADO NAVAL REVESTIDO COM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL.</li><li>• CORREDIÇAS OCULTA COM AMORTECEDOR CAPACIDADE DE CARGA DE 40 KG.</li><li>• SISTEMA DE CORRER AL 52 COM TRILHO SUPERIOR E INFERIOR NA TONALIDADE ALUMÍNIO NATURAL.</li><li>• PUXADOR CAVA PERFIL RM240 (0,143 KG/M) ALUMÍNIO NATURAL.</li><li>• DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES DEVE SER ANALISADO O DETALHAMENTO MOVELEIRO.</li></ul>	<b>Setorização-</b> Pavimento Térreo
Bancada com painel	1	uni	<ul style="list-style-type: none"><li>• ESTRUTURA BANCADA MDF 15 MM ENGROSSADO PARA 60 MM (BP PRETO).</li><li>• FITA ABS 2 MM NOS TAMPOS, PORTAS E TOPOS INTERNOS.</li><li>• CORREDIÇAS OCULTA COM AMORTECEDOR CAPACIDADE DE CARGA DE 40 KG.</li><li>• PUXADOR CAVA PERFIL RM240 (0,143 KG/M) ALUMÍNIO NATURAL.</li><li>• PASSA FIO PRETO 59 MM E CAIXA ABS PARA EMBUTIR COM UM MÓDULO DE TOMADA E USB NA COR PRETA.</li><li>• PÉS QUADRADO EM METAL PRETO 100 MM.</li><li>• PREVISÃO PARA PASSAGEM DE CABOS E INFRAESTRUTURAS.</li><li>• PAINEL RIPADO EM MDF 15 MM (ROVERE SERENO) DIMENSÃO 70MMX30MM, PREVISÃO PARA PASSAGEM DE CABOS.</li><li>• PONTO ELÉTRICO PARA TELEVISÃO EMBUTIDO NO PAINEL.</li></ul>	<b>Gabinete</b> prefeito- Pavimento Térreo



			<ul style="list-style-type: none"><li>• DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES DEVE SER ANALISADO O DETALHAMENTO MOVELEIRO.</li></ul>	
Mesa de reunião	1	uni	<ul style="list-style-type: none"><li>• ESTRUTURA BANCADA MDF 15 MM ENGROSSADO PARA 60 MM (BP PRETO).</li><li>• FITA ABS 2 MM NO TAMPO E LATERAIS, PÉS QUADRADO EM METAL PRETO 100 MM.</li><li>• CAIXAS ABS PARA EMBUTIR COM 3 MÓDULOS DE TOMADA E 1 USB.</li><li>• PREVISÃO PARA PASSAGEM DE CABOS E INFRAESTRUTURAS.</li><li>• DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES DEVE SER ANALISADO O DETALHAMENTO MOVELEIRO.</li></ul>	<b>Gabinete</b> prefeito- Pavimento Térreo
Estação de trabalho 02	2	uni	<ul style="list-style-type: none"><li>• ESTAÇÃO DE TRABALHO COM PREVISÃO PARA 6 COLABORADORES UNILATERAL, TAMPO EM MDF 25 MM (BP PRETO).</li><li>• FITA ABS 2 MM NOS TAMPOS E LATERAIS.</li><li>• PASSA FIO PRETO 59 MM E CAIXA ABS PARA EMBUTIR COM UM MÓDULO DE TOMADA E USB NA COR PRETA.</li><li>• SUPORTE PARA TECLADO COM CORREDIÇAS OCULTA COM AMORTECEDOR CAPACIDADE DE CARGA DE 40 KG.</li><li>• NICHOS PARA CPU EM MDF 25 MM (BP PRETO), PÉS QUADRADO EM METAL PRETO 100 MM.</li><li>• PREVISÃO PARA PASSAGEM DE CABOS E INFRAESTRUTURAS.</li><li>• DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO 4 MM JATEADO E LAPIDADO.</li><li>• DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES DEVE SER ANALISADO O DETALHAMENTO MOVELEIRO.</li></ul>	<b>Setorização-</b> Pavimento Térreo
Arquivo 02	5	uni	<ul style="list-style-type: none"><li>• TAMPONAMENTO EXTERNO MDF 25 MM (BP PRETO), ESTRUTURA INTERNA MDF 15 MM E PORTAS MDF 18 MM (ROVERE SERENO).</li><li>• FITA ABS 2 MM NOS TAMPOS, PORTAS E TOPOS INTERNOS.</li><li>• SÓCULOS EM COMPENSADO NAVAL REVESTIDO COM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL.</li><li>• CORREDIÇAS OCULTA COM AMORTECEDOR CAPACIDADE DE CARGA DE 40 KG.</li><li>• DOBRADIÇA INOX SOFTCLOSE CAPACIDADE DE CARGA 8 KG.</li></ul>	<b>Setorização-</b> Pavimento Térreo <b>Setorização-</b> Pavimento Subsolo



			<ul style="list-style-type: none"><li>• SISTEMA DE CORRER AL 52 COM TRILHO SUPERIOR E INFERIOR NA TONALIDADE ALUMÍNIO NATURAL.</li><li>• PUXADOR CAVA PERFIL RM240 (0,143 KG/M) ALUMÍNIO NATURAL.</li><li>• DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES DEVE SER ANALISADO O DETALHAMENTO MOVELEIRO.</li></ul>	
Estação de trabalho 03	2	uni	<ul style="list-style-type: none"><li>• ESTAÇÃO DE TRABALHO COM PREVISÃO PARA 3 COLABORADORES, TAMPO EM MDF 25 MM (BP PRETO), PORTAS MDF 18 MM (ROVERE SERENO).</li><li>• FITA ABS 2 MM NOS TAMPOS.</li><li>• PASSA FIO PRETO 59 MM E CAIXA ABS PARA EMBUTIR COM UM MÓDULO DE TOMADA E USB NA COR PRETA.</li><li>• SUPORTE PARA TECLADO COM CORREDIÇAS OCULTA COM AMORTECEDOR CAPACIDADE DE CARGA DE 40 KG. NICHOS PARA CPU EM MDF 25 MM (BP PRETO).</li><li>• PÉS QUADRADO EM METAL PRETO 100 MM.</li><li>• PREVISÃO PARA PASSAGEM DE CABOS E INFRAESTRUTURAS.</li><li>• DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES DEVE SER ANALISADO O DETALHAMENTO MOVELEIRO.</li></ul>	<b>Setorização-</b> Pavimento Térreo
Arquivo 03	1	uni	<ul style="list-style-type: none"><li>• TAMPONAMENTO EXTERNO MDF 25 MM (BP PRETO), ESTRUTURA INTERNA MDF 15 MM E PORTAS MDF 18 MM (ROVERE SERENO).</li><li>• FITA ABS 2 MM NOS TAMPOS, PORTAS E TOPOS INTERNOS.</li><li>• SÓCULOS EM COMPENSADO NAVAL REVESTIDO COM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL.</li><li>• CORREDIÇAS OCULTA COM AMORTECEDOR CAPACIDADE DE CARGA DE 40 KG.</li><li>• DOBRADIÇA INOX SOFTCLOSE CAPACIDADE DE CARGA 8 KG.</li><li>• SISTEMA DE CORRER AL 52 COM TRILHO SUPERIOR E INFERIOR NA TONALIDADE ALUMÍNIO NATURAL.</li><li>• PUXADOR CAVA PERFIL RM240 (0,143 KG/M ) ALUMÍNIO NATURAL.</li><li>• DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES DEVE SER ANALISADO O DETALHAMENTO MOVELEIRO.</li></ul>	<b>Setorização-</b> Pavimento Térreo
Estação de trabalho 04	2	uni	<ul style="list-style-type: none"><li>• ESTAÇÃO DE TRABALHO COM PREVISÃO PARA 8 COLABORADORES ESTAÇÃO UNILATERAL, TAMPO EM MDF 25 MM (BP PRETO).</li></ul>	<b>Setorização-</b> Pavimento Térreo <b>Setorização-</b>



			<ul style="list-style-type: none"><li>• FITA ABS 2 MM NOS TAMPOS E LATERAIS.</li><li>• PASSA FIO PRETO 59 MM E CAIXA ABS PARA EMBUTIR COM UM MÓDULO DE TOMADA E USB NA COR PRETA.</li><li>• SUPORTE PARA TECLADO COM CORREDIÇAS OCULTA COM AMORTECEDOR CAPACIDADE DE CARGA DE 40 KG.</li><li>• NICHOS PARA CPU EM MDF 25 MM (BP PRETO).</li><li>• PÉS QUADRADO EM METAL PRETO 100 MM.</li><li>• PREVISÃO PARA PASSAGEM DE CABOS E INFRAESTRUTURAS.</li><li>• DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO 4 MM JATEADO E LAPIDADO.</li><li>• DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES DEVE SER ANALISADO O DETALHAMENTO MOVELEIRO.</li></ul>	Pavimento Subsolo
Arquivo 04	1	uni	<ul style="list-style-type: none"><li>• TAMPONAMENTO EXTERNO MDF 25 MM (BP PRETO), ESTRUTURA INTERNA MDF 15 MM E PORTAS MDF 18 MM (ROVERE SERENO).</li><li>• FITA ABS 2 MM NOS TAMPOS, PORTAS E TOPOS INTERNOS.</li><li>• SÓCULOS EM COMPENSADO NAVAL REVESTIDO COM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL.</li><li>• CORREDIÇAS OCULTA COM AMORTECEDOR CAPACIDADE DE CARGA DE 40 KG. DOBRADIÇA INOX SOFTCLOSE CAPACIDADE DE CARGA 8 KG.</li><li>• SISTEMA DE CORRER AL 52 COM TRILHO SUPERIOR E INFERIOR NA TONALIDADE ALUMÍNIO NATURAL.</li><li>• PUXADOR CAVA PERFIL RM240 (0,143 KG/M ) ALUMÍNIO NATURAL.</li><li>• DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES DEVE SER ANALISADO O DETALHAMENTO MOVELEIRO.</li></ul>	<b>Setorização-</b> Pavimento Térreo
Armário baixo 01	3	uni	<ul style="list-style-type: none"><li>• TAMPONAMENTO EXTERNO MDF 25 MM (BP PRETO), ESTRUTURA INTERNA MDF 15 MM E PORTAS 18 MM (ROVERE SERENO).</li><li>• SÓCULOS EM COMPENSADO NAVAL REVESTIDO COM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL.</li><li>• DOBRADIÇA INOX SOFTCLOSE CAPACIDADE DE CARGA 8 KG. FITA ABS 2 MM NOS TAMPOS, PORTAS E TOPOS INTERNOS.</li><li>• PUXADOR CAVA PERFIL RM240 (0,143 KG/M) ALUMÍNIO NATURAL.</li></ul>	<b>Setorização-</b> Pavimento Térreo <b>Setorização-</b> Pavimento Subsolo



			<ul style="list-style-type: none"><li>• DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES DEVE SER ANALISADO O DETALHAMENTO MOVELEIRO.</li></ul>	
Armário baixo 02	1	uni	<ul style="list-style-type: none"><li>• TAMPONAMENTO EXTERNO MDF 25 MM (BP PRETO), ESTRUTURA INTERNA MDF 15 MM E PORTAS 18 MM (ROVERE SERENO).</li><li>• PÉS QUADRADOS EM METAL PRETO 100 MM.</li><li>• DOBRADIÇA INOX SOFTCLOSE CAPACIDADE DE CARGA 8 KG.</li><li>• FITA ABS 2 MM NOS TAMPOS, PORTAS E TOPOS INTERNOS.</li><li>• PUXADOR CAVA PERFIL RM240 (0,143 KG/M) ALUMÍNIO NATURAL.</li><li>• DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES DEVE SER ANALISADO O DETALHAMENTO MOVELEIRO.</li></ul>	<b>Setorização-</b> Pavimento Subsolo
Armário baixo 03	3	uni	<ul style="list-style-type: none"><li>• TAMPONAMENTO EXTERNO MDF 25 MM (BP PRETO), ESTRUTURA INTERNA MDF 15 MM E PORTAS 18 MM (ROVERE SERENO).</li><li>• PÉS QUADRADOS EM METAL PRETO 100 MM.</li><li>• DOBRADIÇA INOX SOFTCLOSE CAPACIDADE DE CARGA 8 KG.</li><li>• RIPADO NA FACE FRONTAL MDF 15 MM (ROVERE SERENO).</li><li>• FITA ABS 2 MM NOS TAMPOS, PORTAS E TOPOS INTERNOS.</li><li>• PUXADOR CAVA PERFIL RM240 (0,143 KG/M) ALUMÍNIO NATURAL.</li><li>• DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES DEVE SER ANALISADO O DETALHAMENTO MOVELEIRO.</li></ul>	<b>Setorização-</b> Pavimento Térreo <b>Setorização-</b> Pavimento Subsolo
Arquivo 05	1	uni	<ul style="list-style-type: none"><li>• TAMPONAMENTO EXTERNO MDF 25 MM (BP PRETO), ESTRUTURA INTERNA MDF 15 MM E PORTAS MDF 18 MM (ROVERE SERENO).</li><li>• FITA ABS 2 MM NOS TAMPOS, PORTAS E TOPOS INTERNOS.</li><li>• SÓCULOS EM COMPENSADO NAVAL REVESTIDO COM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL.</li><li>• CORREDIÇAS OCULTA COM AMORTECEDOR CAPACIDADE DE CARGA DE 40 KG.</li><li>• DOBRADIÇA INOX SOFTCLOSE CAPACIDADE DE CARGA 8 KG.</li><li>• SISTEMA DE CORRER AL 52 COM TRILHO SUPERIOR E INFERIOR NA TONALIDADE ALUMÍNIO NATURAL.</li><li>• PUXADOR CAVA PERFIL RM240 (0,143 KG/M) ALUMÍNIO NATURAL. RIPADO NA FACE FRONTAL MDF 15 MM (ROVERE SERENO).</li></ul>	<b>Setorização-</b> Pavimento Subsolo



			<ul style="list-style-type: none"><li>• PUXADOR CAVA PERFIL RM240 (0,143 KG/M) ALUMÍNIO NATURAL.</li><li>• DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES DEVE SER ANALISADO O DETALHAMENTO MOVELEIRO.</li></ul>	
Estação de trabalho 05	1	uni	<ul style="list-style-type: none"><li>• ESTAÇÃO DE TRABALHO COM PREVISÃO PARA 4 COLABORADORES ESTAÇÃO BILATERAL, TAMPO EM MDF 25 MM (BP PRETO), ESTRUTURA INTERNA MDF 15 MM E PORTAS MDF 18 MM (ROVERE SERENO).</li><li>• FITA ABS 2 MM NOS TAMPOS E LATERAIS.</li><li>• PASSA FIO PRETO 59 MM E CAIXA ABS PARA EMBUTIR COM UM MÓDULO DE TOMADA E USB NA COR PRETA.</li><li>• SUPORTE PARA TECLADO COM CORREDIÇAS OCULTA COM AMORTECEDOR CAPACIDADE DE CARGA DE 40 KG.</li><li>• NICHOS PARA CPU EM MDF 25 MM (BP PRETO).</li><li>• CORREDIÇAS OCULTA COM AMORTECEDOR CAPACIDADE DE CARGA DE 40 KG.</li><li>• PUXADOR CAVA PERFIL RM240 (0,143 KG/M) ALUMÍNIO NATURAL. RIPADO NA FACE FRONTAL MDF 15 MM (ROVERE SERENO).</li><li>• PÉS QUADRADO EM METAL PRETO 100 MM.</li><li>• PREVISÃO PARA PASSAGEM DE CABOS E INFRAESTRUTURAS.</li><li>• DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO 4 MM JATEADO E LAPIDADO.</li><li>• DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES DEVE SER ANALISADO O DETALHAMENTO MOVELEIRO.</li></ul>	<b>Setorização-</b> Pavimento Térreo
Estação de trabalho 06	1	uni	<ul style="list-style-type: none"><li>• ESTAÇÃO DE TRABALHO COM PREVISÃO PARA 1 COLABORADOR. TAMPO EM MDF 25 MM (BP PRETO).</li><li>• FITA ABS 2 MM NOS TAMPOS E LATERAIS.</li><li>• PASSA FIO PRETO 59 MM E CAIXA ABS PARA EMBUTIR COM UM MÓDULO DE TOMADA E USB NA COR PRETA.</li><li>• PÉS QUADRADO EM METAL PRETO 100 MM.</li><li>• DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES DEVE SER ANALISADO O DETALHAMENTO MOVELEIRO.</li></ul>	<b>Setorização-</b> Pavimento Subsolo
Aparador 01	2	uni	<ul style="list-style-type: none"><li>• TAMPONAMENTO EXTERNO MDF 25 MM (BP PRETO), ESTRUTURA</li></ul>	<b>Sala privada-</b> Pavimento



			<p>INTERNA MDF 15 MM E PORTAS 18 MM (ROVERE SERENO).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• PÉS QUADRADOS EM METAL PRETO 100 MM. DOBRADIÇA INOX SOFTCLOSE CAPACIDADE DE CARGA 8 KG.</li><li>• FITA ABS 2 MM NOS TAMPOS, PORTAS E TOPOS INTERNOS.</li><li>• PUXADOR CAVA PERFIL RM240 (0,143 KG/M) ALUMÍNIO NATURAL.</li><li>• DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES DEVE SER ANALISADO O DETALHAMENTO MOVELEIRO.</li></ul>	<p>Térreo <b>Sala privada-</b> Pavimento Subsolo</p>
Aparador 02	1	uni	<ul style="list-style-type: none"><li>• TAMPONAMENTO EXTERNO MDF 25 MM (BP PRETO), ESTRUTURA INTERNA MDF 15 MM E PORTAS 18 MM (ROVERE SERENO).</li><li>• PÉS QUADRADOS EM METAL PRETO 100 MM. DOBRADIÇA INOX SOFTCLOSE CAPACIDADE DE CARGA 8 KG.</li><li>• FITA ABS 2 MM NOS TAMPOS, PORTAS E TOPOS INTERNOS.</li><li>• PUXADOR CAVA PERFIL RM240 (0,143 KG/M) ALUMÍNIO NATURAL.</li><li>• DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES DEVE SER ANALISADO O DETALHAMENTO MOVELEIRO.</li></ul>	<p><b>Sala privada-</b> Pavimento Subsolo</p>
Mesa 01	3	uni	<ul style="list-style-type: none"><li>• TAMPO EM MDF 25 MM (BP PRETO), FITA ABS 2 MM NO TAMPO.</li><li>• PÉ ESTRUTURADO EM METALON 40MMX40MM NA COR PRETO, SAPATA EMBORRACHADA ALTO REGULÁVEL.</li></ul>	<p><b>Sala privada-</b> Pavimento Térreo <b>Sala privada-</b> Pavimento Subsolo</p>
Guarda volumes	2	uni	<ul style="list-style-type: none"><li>• TAMPONAMENTO EXTERNO MDF 25 MM (BP PRETO), ESTRUTURA INTERNA MDF 15 MM E PORTAS 18 MM (ROVERE SERENO).</li><li>• FITA ABS 2 MM NOS TAMPONAMENTOS, PORTAS E TOPOS INTERNOS.</li><li>• SÓCULOS EM COMPENSADO NAVAL REVESTIDO COM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL.</li><li>• DOBRADIÇA INOX SOFTCLOSE CAPACIDADE DE CARGA 8 KG.</li><li>• TAMBOR DE CHAVE INOX R1274 INDIVIDUAL.</li><li>• NUMEROLOGIA DAS PORTAS EM MDF 6 MM (ROVERE SERENO) USINADO.</li><li>• PREVISÃO PARA 32 COMPARTIMENTOS (INDIVIDUAIS)</li></ul>	<p><b>Circulação-</b> Pavimento Térreo <b>Circulação-</b> Pavimento Subsolo</p>



Balcão 02	1	uni	<ul style="list-style-type: none"><li>• BALCÃO COM TAMPO EM MDF 25 MM (BP PRETO), ESTRUTURA INTERNA MDF 15 MM E PORTAS MDF 18 MM (ROVERE SERENO).</li><li>• FITA ABS 2 MM NOS TAMPOS, PORTAS E TOPOS INTERNOS.</li><li>• CORREDIÇAS OCULTA COM AMORTECEDOR CAPACIDADE DE CARGA DE 40 KG.</li><li>• PUXADOR CAVA PERFIL RM240 (0,143 KG/M) ALUMÍNIO NATURAL.</li><li>• PASSA FIO PRETO 59 MM E CAIXA ABS PARA EMBUTIR COM UM MÓDULO DE TOMADA E USB NA COR PRETA.</li><li>• RIPADO NA FACE FRONTAL MDF 15 MM (ROVERE SERENO).</li><li>• PÉS QUADRADOS EM METAL PRETO 100 MM.</li><li>• DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES DEVE SER ANALISADO O DETALHAMENTO MOVELEIRO.</li></ul>	<b>Recepção 02-</b> Pavimento Subsolo
Painel 2	1	uni	<ul style="list-style-type: none"><li>• PAINEL EM MDF 15 MM (ROVERE SERENO), FRISOS NEGATIVOS 3CMX1,5CM.</li><li>• CANTONEIRA DE ALUMÍNIO NA BASE INFERIOR TONALIDADE PRETO (2,5CMX2,5CM).</li><li>• PREVISÃO PARA PASSAGEM DE CABOS.</li><li>• PONTO ELÉTRICO PARA TELEVISÃO EMBUTIDO NO PAINEL.</li><li>• DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES DEVE SER ANALISADO O DETALHAMENTO MOVELEIRO.</li></ul>	<b>Recepção 02-</b> Pavimento Subsolo
Balcão 03	1	uni	<ul style="list-style-type: none"><li>• BALCÃO COM TAMPO EM MDF 25 MM (BP PRETO), ESTRUTURA INTERNA MDF 15 MM E PORTAS MDF 18 MM (ROVERE SERENO).</li><li>• FITA ABS 2 MM NOS TAMPOS, PORTAS E TOPOS INTERNOS.</li><li>• CORREDIÇAS OCULTA COM AMORTECEDOR CAPACIDADE DE CARGA DE 40 KG.</li><li>• PUXADOR CAVA PERFIL RM240 (0,143 KG/M) ALUMÍNIO NATURAL.</li><li>• PASSA FIO PRETO 59 MM E CAIXA ABS PARA EMBUTIR COM UM MÓDULO DE TOMADA E USB NA COR PRETA.</li><li>• RIPADO NA FACE FRONTAL MDF 15 MM (ROVERE SERENO).</li><li>• PÉS QUADRADOS EM METAL PRETO 100 MM.</li><li>• DOBRADIÇA INOX SOFTCLOSE CAPACIDADE DE CARGA 8 KG.</li></ul>	<b>Auditório –</b> Pavimento Superior



			<ul style="list-style-type: none"><li>• DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES DEVE SER ANALISADO O DETALHAMENTO MOVELEIRO.</li></ul>	
Bancada 01	1	uni	<ul style="list-style-type: none"><li>• TAMPO MDF 25 MM (BP PRETO), ESTRUTURA INTERNA MDF 15 MM E PORTAS MDF 18 MM (ROVERE SERENO).</li><li>• FITA ABS 2 MM NO TAMPO, PORTAS E TOPOS INTERNO.</li><li>• CORREDIÇAS OCULTA COM AMORTECEDOR CAPACIDADE DE CARGA DE 40 KG.</li><li>• PUXADOR CAVA PERFIL RM240 (0,143 KG/M) ALUMÍNIO NATURAL.</li><li>• DOBRADIÇA INOX SOFTCLOSE CAPACIDADE DE CARGA 8 KG.</li><li>• PÉS QUADRADOS EM METAL PRETO 100 MM.</li><li>• CAIXAS ABS PARA EMBUTIR COM 3 MÓDULOS DE TOMADA E 1 USB.</li><li>• DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES DEVE SER ANALISADO O DETALHAMENTO MOVELEIRO.</li></ul>	<b>Comando- Pavimento Superior</b>
Painel e Aparador	1	uni	<ul style="list-style-type: none"><li>• PAINEL MDF 15 MM (BP PRETO) E MDF 15 MM (ROVERE SERENO).</li><li>• APARADOR E MÓDULO INFERIOR EM LACA OFF WHITE.</li><li>• PUXADOR CAVA NO PRÓPRIO MDF SEGUINDO PROPORÇÃO DO DETALHAMENTO.</li><li>• DOBRADIÇA INOX SOFTCLOSE CAPACIDADE DE CARGA 8 KG.</li><li>• SÓCULOS EM COMPENSADO NAVAL REVESTIDO COM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL.</li><li>• PREVISÕES ELÉTRICA PARA TELEVISÃO E FRIGOBAR.</li><li>• PERFIL DE LED SLIM 24 MM NA TONALIDADE ALUMÍNIO NATURAL E ILUMINAÇÃO 4000K.</li><li>• DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES DEVE SER ANALISADO O DETALHAMENTO MOVELEIRO.</li></ul>	<b>Salão de Reunião- Pavimento Superior</b>
Mesa de reunião	1	uni	<ul style="list-style-type: none"><li>• MESA EM MDF 15 MM (BP PRETO) ENGROSSADO PARA 60 MM.</li><li>• TAMPO COM DETALHES EM FRISOS NEGATIVOS, DIMENSÃO 2CM X 1,5 CM.</li><li>• BASE SUB SAPATA EMBORRACHADA ALTO REGULÁVEL.</li><li>• PREVISÃO PARA PASSAGEM DE CABOS, CAIXAS ABS PARA EMBUTIR COM 3 MÓDULOS DE TOMADA E 1 USB.</li></ul>	<b>Salão de Reunião- Pavimento Superior</b>



			<ul style="list-style-type: none"><li>• DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES DEVE SER ANALISADO O DETALHAMENTO MOVELEIRO.</li></ul>	
Cozinha 01	1	uni	<ul style="list-style-type: none"><li>• COMPENSADO NAVAL 15 MM (REVESTIMENTO EM FORMICA L120) INTERNO, COMPENSADO NAVAL 18 MM (REVESTIMENTO EM FORMICA CARVALHO NATURAL) EXTERNO.</li><li>• ACABAMENTO POST FORMIC NAS PORTAS E GAVETAS.</li><li>• PUXADOR SEGMENTADO 20 CM EASY NA TONALIDADE ALUMÍNIO NATURAL.</li><li>• DOBRADIÇA INOX SOFTCLOSE CAPACIDADE DE CARGA 8 KG.</li><li>• CORREDIÇAS OCULTA COM AMORTECEDOR CAPACIDADE DE CARGA DE 40 KG.</li><li>• SÓCULOS EM COMPENSADO NAVAL REVESTIDO COM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL.</li><li>• PRATELEIRAS AÉREAS SOB ESTRUTURA EM METALON 2CM X 2 CM NA TONALIDADE PRETO FOSCO.</li><li>• BANCADA SUSTENTADA SOB GRAPAS PARAFUSADAS.</li><li>• PREVISÃO ELÉTRICA PARA MICROONDAS.</li><li>• DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES DEVE SER ANALISADO O DETALHAMENTO MOVELEIRO.</li></ul>	<b>Cozinha-</b> Pavimento Subsolo
Cozinha 02	1	uni	<ul style="list-style-type: none"><li>• COMPENSADO NAVAL 15 MM (REVESTIMENTO EM FORMICA L120) INTERNO, COMPENSADO NAVAL 18 MM (REVESTIMENTO EM FORMICA CARVALHO NATURAL) EXTERNO.</li><li>• ACABAMENTO POST FORMIC NAS PORTAS E GAVETAS.</li><li>• PUXADOR SEGMENTADO 20 CM EASY NA TONALIDADE ALUMÍNIO NATURAL.</li><li>• DOBRADIÇA INOX SOFTCLOSE CAPACIDADE DE CARGA 8 KG.</li><li>• CORREDIÇAS OCULTA COM AMORTECEDOR CAPACIDADE DE CARGA DE 40 KG.</li><li>• SÓCULOS EM COMPENSADO NAVAL REVESTIDO COM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL.</li><li>• PRATELEIRAS AÉREAS SOB ESTRUTURA EM METALON 2CM X 2 CM NA TONALIDADE PRETO FOSCO.</li><li>• BANCADA SUSTENTADA SOB GRAPAS PARAFUSADAS.</li><li>• PREVISÃO ELÉTRICA PARA MICROONDAS</li></ul>	<b>Cozinha-</b> Pavimento Térreo




			<ul style="list-style-type: none"><li>• DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES DEVE SER ANALISADO O DETALHAMENTO MOVELEIRO.</li></ul>	
--	--	--	---	--

## MATERIAIS

Segue especificações dos materiais mencionados na lista de especificações superior, a relação de capacidade carga, detalhamento de tonalidade e acabamentos.

Vale ressaltar que não foi mencionado marcas em nenhum dos materiais, porém os apontamentos serão cobrados em função das questões técnicas. A apresentação deste material pode ocorrer alteração de tonalidades em função de modelo de impressão ou visualização.

Em caso de duvidas deve-se comunicar os responsáveis técnicos para minimizar interferências no projeto original.



MDF BP PRETO



MDF ROVERE SERENO



FORMICA CARVALHO NATURAL MD29NT



PUXADOR CAVA PERFIL RM240 (0,143 KG/M) ALUMÍNIO NATURAL.



PUXADOR SEGMENTADO 20 CM EASY NA TONALIDADE ALUMÍNIO NATURAL.



CORREDIÇAS OCULTA COM AMORTECEDOR CAPACIDADE DE CARGA DE 40 KG.



DOBRADIÇA INOX SOFTCLOSE CAPACIDADE DE CARGA 8 KG.



PASSA FIO PRETO 59 MM





CAIXA ABS PARA EMBUTIR COM UM MÓDULO DE TOMADA E USB NA COR PRETA.



PERFIL DE LED SLIM 24 MM NA TONALIDADE ALUMÍNIO NATURAL E ILUMINAÇÃO 4000K.




PÉS QUADRADOS EM METAL PRETO 100 MM.



TAMBOR DE CHAVE INOX R1274 INDIVIDUAL.



SAPATA EMBORRACHADA ALTO REGULÁVEL

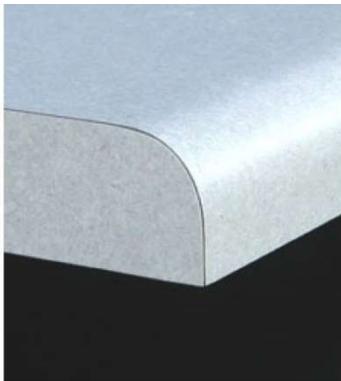

ACABAMENTO POST FORMIC NAS PORTAS E GAVETAS.